

KINETISCHE SCHAKELAAR ROND

Technische Fiche



KINETISCHE DEURCONTACT SCHAKELAAR

Kinetische schakelaar ROND- 35/40mm

Druknopschakelaar zonder batterij om verlichting te schakelen en/of te dimmen - Te combineren met kinetische ontvanger

Art.1003 KIN-ONT2

Kinetische schakelaar - rond - wit

1003 KIN-SCH3-WIT

Kinetische schakelaar - rond - zwart


1003 KIN-SCH3-ZW

1. Productoverzicht

Dit apparaat is bedoeld voor de draadloze bediening van enkelkleurige LED-verlichting in combinatie met een gekoppelde bedieningseenheid. Wanneer het apparaat wordt gebruikt met een dimbare bedieningseenheid, kan de dimfunctie worden geactiveerd door de schakelknop ingedrukt te houden.

Het apparaat werkt op kinetische energie die wordt opgewekt door het indrukken van de knop. Hierdoor zijn batterijen of een externe voedingsbron niet nodig.

Gebruik het product uitsluitend volgens de instructies in deze gebruikershandleiding. Open of demonteer het apparaat niet. Bewaar en gebruik het product uitsluitend in een droge omgeving, beschermd tegen weersinvloeden. Het product is niet geschikt voor buitentoepassingen.

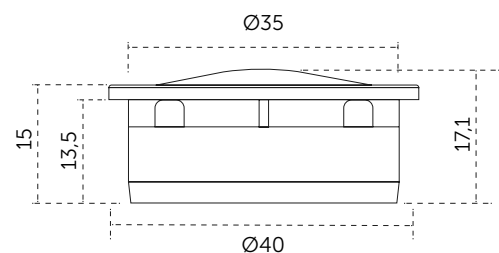

Model	54642, 54647 / F4
Voeding	Zelfvoorzienend
Levensduur	> 100.000 bedieningen
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +55 °C
Bedrijfsvochtigheid	5-85% RV

Radiofrequentie	RF 433 MHz
Bereik	30 m zonder obstakels, 15 m binnenshuis
Afmetingen (l x b x h)	40 x 40 x 17,1 mm
Beschermingsgraad	IP20
Certificering	CE, RoHS

Zie ook volgende pagina →

KINETISCHE SCHAKELAAR ROND

Technische Fiche



3 Productfunctionaliteit

3.1 Koppelen met de bedieningseenheid

Houd de koppelknop op de ontvanger ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het rode indicatielampje begint langzaam te knipperen, ongeveer één keer per seconde, om aan te geven dat de koppelmodus actief is. Druk vervolgens kort één keer op de knop van de schakelaar om het koppelen te voltooien.

3.2 Toepassing en werking

Na koppeling met de bedieningseenheid maakt het apparaat draadloze bediening van de verlichting mogelijk. Meerdere ontvangers kunnen aan één schakelaar worden gekoppeld, maar deze worden gelijktijdig bediend. Het is niet mogelijk om afzonderlijke zones onafhankelijk van elkaar aan te sturen. Hiervoor zijn meerdere schakelaars of een model met meerdere knoppen nodig.

Het product wordt geleverd met een behuizing voor opbouwmontage. Na verwijdering uit de behuizing kan de schakelaar worden ingebouwd in een gefreesd gat met een diameter van 35 mm.